

CUBE központi porszívó

120 m²-ig - 1 egyidejű felhasználó


Classe II


ALKALMAZÁSI TERÜLET

A CUBE központi porszívók lakossági felhasználásra készülnek a következő paraméterek figyelembevételével:

- Maximális takarítandó felület 30-tól 120 m²-ig terjed
- 40 mm átmérőjű csőhálózathoz csatlakozik 40mm-es gépbe csatlakozással
- egyfázisú betáplálás 230 V ac
- a beszívott levegőt a kültérbe vezeti
- egyidejűleg kizárólag egy felhasználó használhatja

TERMÉKJELLEMZŐK

A Cube magában hordozza a központi porszívó rendszer valamennyi sajátosságát. Kényelmes, hisz egy kiépített csőhálózathoz csatlakozik, ahol csak a levegő áramlását hallani. Higiénikus, hisz a beszívott levegőt a szabadba vezeti, csökkentve a kórokozók jelenlétét a lakótérben. Kényelmes és biztonságos, hisz a takarításhoz csak a gégecsövet kell kezelni. Egy dologban azonban lényegesen különbözik: kis méretének köszönhetően (30 cm x 30 cm) a lakás bármely kis zugában elhelyezhető, beépíthető akár konyhaszekrénybe, fürdőszoba szekrénybe, de tehetjük erkélyre is.

A CUBE ideális megoldás jelent a több emeletes társasházi lakásokban létesítendő központi porszívó rendszerek számára.

Az alapszereléshez **40 mm átmérőjű** speciális vákuumcső szükséges, amely praktisan elhelyezhető az ilyen lakások csökkentett aljzatbetonjában és egy falba süllyeszthető speciális szerelőlap, ahova a központi porszívó egyszerűen, gyorscsatlakozókkal rögzül.

A Sistem Air három különböző, komplett alapszerelési csomagot kínál a **Cube központi porszívóhoz**: az egy, kettő illetve három fali csatlakozós csomagok mindegyikében megtalálható az összes anyag, amely az alapszereléshez szükséges.

A **CUBE központi porszívót** a lakóparkok, társasházi lakások számára fejlesztették ki. Az nagykeménységű **PP-ABS műanyagból készült** rendszer tökéletes válasz az ilyen építkezések során felmerülő speciális építészeti, gépészeti problémákra.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK:

A nagykeménységű műanyagból készült Cube rendszer rendelkezik a hagyományos központi porszívók valamennyi előnyével. Kis méretének köszönhetően azonban sokkal praktikusabban elhelyezhető a lakás bármely részén: a háztartási helyiségtől, a konyhaszekrényen át az erkélyig egyaránt

A beszívott por könnyedén és higiénikusan üríthető központi porszívóban található papír porzsák kiemelésével: a gép zárófedele nem csavarokkal rögzül, ezért ez a művelet gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

A rendszer egy másik előnye, hogy a központi porszívógéppel együtt szállítjuk a 9 méteres gégecsővel szerelt takarítókészletet is: egyetlen terméket kell tehát rendelni és máris megvan minden, ami a takarításhoz szükséges.





KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT

A CUBE központi porszívókat olyan házakba, lakásokba tervezték, ahol minimális hely van a központi egység elhelyezésére.

A 40 mm-re csökkentett csőhálózatnak köszönhetően jelentősen megnőtt a szívóerő: a csőhálózathoz maximálisan három falicsatlakozó csatlakoztatható.

Max. takarítandó felület	TÍPUS	KÓD	max. falicsatlakozók száma	Max. egyidejű felhasználók száma	Csőhálózat átmérője	Porzsák kapacitása liter	Biztonsági szűrőbetét	Betápláló hálózat Volt ac	Motor teljesítmény kW	Max. légszállítás m³/h
Max 120 m²	Sistem CUBE	8300.0	3	1	40	5	VAN	230	1	178

A CUBE központi porszívóval együtt szállítjuk a 9 méteres gégecsővel szerelt takarító készletet.

SZERELŐLAP ALAPSZERELÉSHEZ (kód. 8300.10)

A CUBE központi porszívók alapszerelésének tartozéka a falra rögzített szerelőlap, amely meggyorsítja beüzemelését.

Megj.: a szerelőlapon vannak elhelyezve a csőhálózat beszívó és kifújó nyílásainak csatlakozásai és a betápláló- ill. a vezérlőhálózati gyorscsatlakozók.



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

A CUBE központi porszívóval takarítható alapterület nem haladhatja meg a 120 m²-t és maximum 3 fali csatlakozóval szerelhető.

A Ø 40 mm-es csőhálózatnak köszönhetően beszerelhető a csökkentett aljzatbetonnal rendelkező lakásokba is.

A falra rögzített szerelőlap meggyorsítja a kivitelezést, hisz beüzemeléskor a gépet csak rá kell illeszteni és a rendszer működésre kész.




A hangelnyelő szerkezetének és védettségének köszönhetően a CUBE központi porszívó egyaránt elhelyezhető a lakótérben és az épületen kívül is.


Kis méretének köszönhetően a CUBE központi porszívót a lakás bármely kis zugában elhelyezhetjük, hisz helyigénye minimális.

SZERELŐLAP BEKÖTÉSE


1 - Bekötni a betáp- és vezérlőhálózat bejövő vezetékeit a szerelőlap csatlakozó dobozába.
2 - Rögzíteni a csatlakozó dobozt a szerelőlapba, ügyelve a megfelelő pozicionálásra..

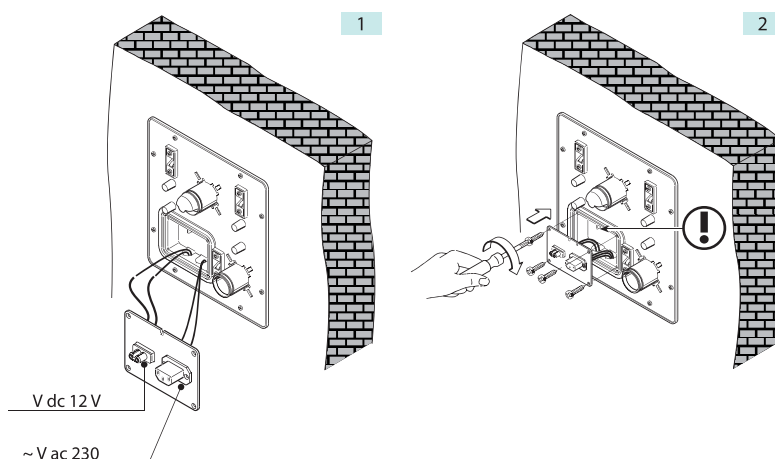

TELJESÍTMÉNY GÖRBÉK

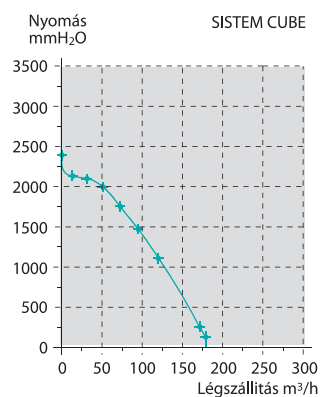

CUBE VILLAMOS BEKÖTÉSE




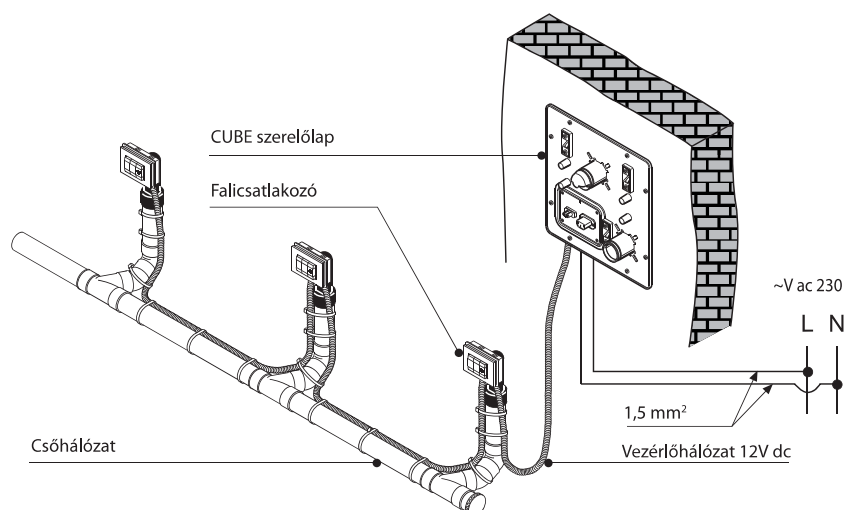


Műszaki jellemzők

A CUBE központi porszívók tervezésének és gyártásának valamennyi művelete az érvényben lévő szabványok, előírások betartásával történt, a készülék megfelel valamennyi idevonatkozó európai uniós normatívának.

A legfontosabb műszaki paraméterei a következők:


- Teljes burkolat nagy keménységű, időtálló PP-ABS műanyag
- Porzsák kapacitása 5 liter
- Új generációs, direkt hűtéses motor
- Intelligens motorvédelmi elektronika: túlmelegedés esetén kikapcsolással és automatikus visszakapcsolással
- Működését kettős védelemmel ellátott elektronikus vezérlőpanel szabályozza
- Vezérlőhálózat betáplálása 12 V dc
- Vízzel mosható poliészter szűrőbetét
- 40 mm átmérőjű csőhálózathoz csatlakoztatható
- Alapszerelési csomagok 1, 2 vagy 3 fali csatlakozóval
- Szerelőlap 360°-kal elforgatható kimenő és bejövő nyílásokkal
- Betápláló- és vezérlőhálózati csatlakozások bekábelezve, dugaljak a szerelőlapon
- Dugvillák és gyorscsatlakozók Cube központi porszívóba építve, hogy egyszerűen rögzíthessük a szerelőlapra

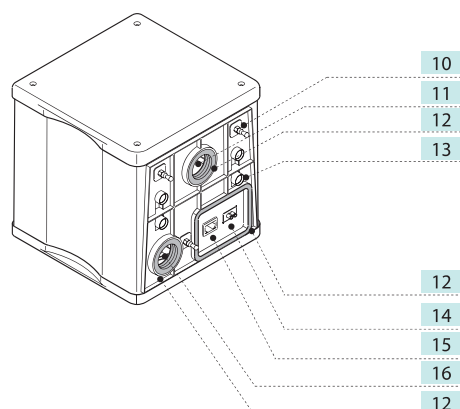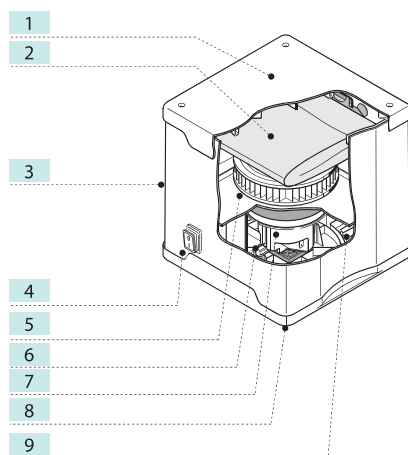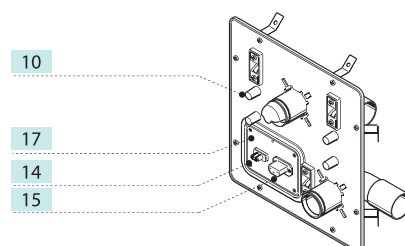

1	Záró fedél
2	Porzsák
3	Porszívó ház
4	Bekapcsoló gomb
5	Biztonsági szűrőbetét
6	Hőkioldó
7	Motor
8	Motor fedél
9	Vezérlő panel
10	Rögzítő tűske
11	Porbemenet
12	Tömítés
13	Illesztő furat
14	Vezérlőhálózati csatlakozó
15	Betápláló hálózati csatlakozó
16	Kifújó nyílás
17	Villamos doboz

A KÖZPONTI PORSZÍVÓ RÖGZÍTÉSE



A CUBE központi porszívó az előre kábelezett szerelőlapra (kód 8300.0) gyorscsatlakozókkal egyszerűen rögzíthető. Felszereléskor ügyeljünk a megfelelő pozícionálásra!

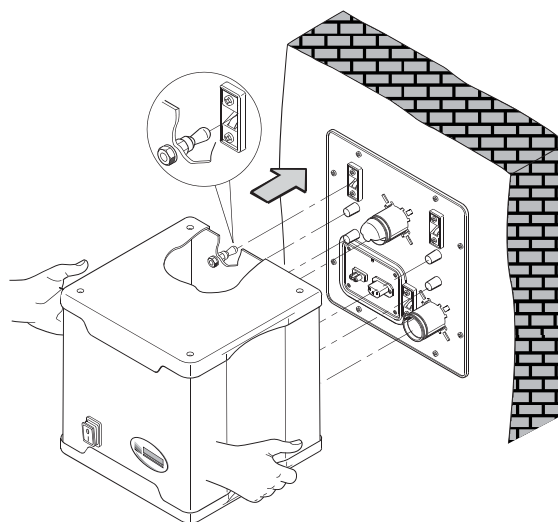

MÉRETEK ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREK

		Sistem CUBE
KÓD	8300.0	
TÍPUS	CUBE	
Max. egyidejű felhasználó	1	
Max. takarítandó felület	m ²	120
Falicsatlakozók száma		3
Takarító készlet		VAN
Betápláló hálózat	V ac	230
Frekvencia	Hertz	50/60
Motor teljesítmény	KW	1
Áramfelvétel	Ampere	4,5
Légszállítási teljesítmény	m ³ /h	178
Vezérlőhálózat	V dc	12
Biztonsági szűrőbetét		VAN
Porgyűjtő tartály kapacitása	lt	5
Súly	Kg	4
Szélesség	mm	290
Magasság	mm	310
Mélység	mm	290
Beszívó nyílás	ø mm	40
Kifújó nyílás	ø mm	40

Megj.: A zajszint értéke nominális. Ezek az értékek módosulhatnak attól függően, hogy a központi porszívó hova és milyen módon kerül beszerelésre.



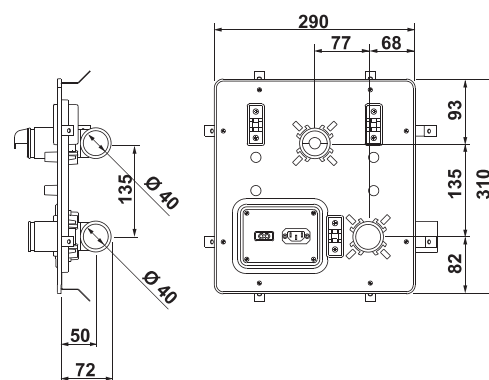
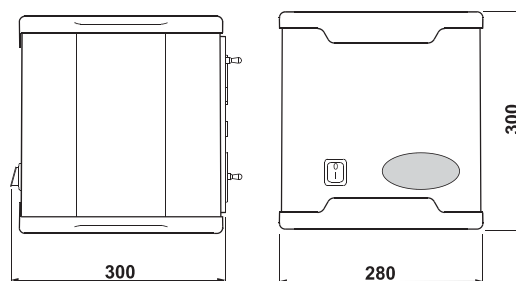




ALAPSZERELÉSI KÉSZLETEK Ø 40

KÓD	Falcsatlakozók száma	Szerelőlapok száma	Speciális PVC cső m	Könyök KB db	Könyök BB db	Ág BBB db	Karmantyú db	Kifújó rács db	Gégecső vezérlőkábel m	Speciális ragasztó db	Szűkítő 40/50
7030.01E	1	1	10	5	7	-	5	1	12,5	1	2
7030.02E	2	2	15	10	14	1	10	1	25	2	3
7030.03E	3	3	20	15	21	2	15	1	25	3	4

PÓTALKATRÉSZEK

		Sistem CUBE	
		KÓD	8300.0
		TÍPUS	CUBE
		KÓD	
 Szűrőbetét csom.= 1 db	1610.15		
 Porzsákok csom.= 10 db	1614.15		
 Motor csom.= 1 db	1623.15		
 Szénkefék csom.= 2 db	1611.15		
 Vezérlőpanel csom.= 1 db	1612.8		