




Perfetto TXA
Perfetto TPA / TP
Classic TC
Studio TS





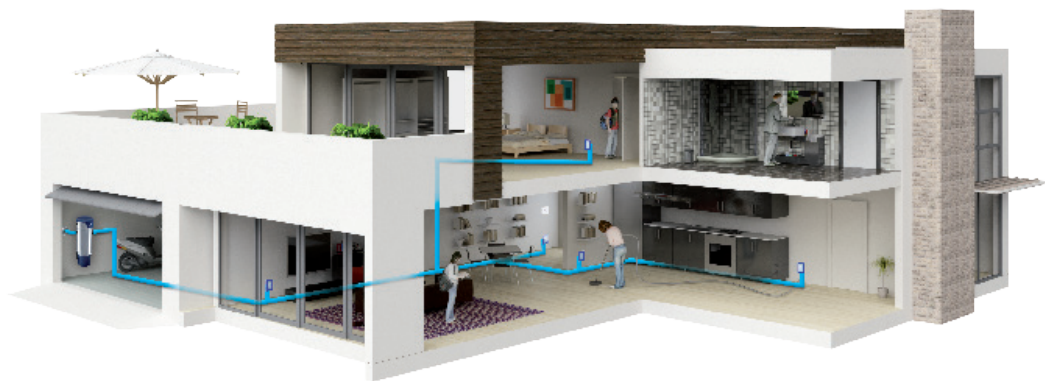

Előnyök

Csendes:

A gépek kiválóan hangszigeteltek! A hangszennyezés alacsony értékei szakmai viszonylatban is figyelemre méltók. A levegővezetékbe beépített hangtompító csökkenti a zajszintet.

Kényelmes:

A szívócsövet egyszerűen csatlakoztatjuk a szívóaljzathoz és már kezdődhet is a zajmentes, tiszta munka! Kerekesszékesek és idősek számára is nagyon könnyen kezelhető!

Egészséges:

A felszívott poralakásból a szívócsővezetéken keresztül a központi egységbe kerül, amely a pincében, a garázsban, vagy a lakás valamelyik mellékhelyiségében van. A kifűjt levegő a központi egységből egy vezetéken át távozik a szabadba.

Biztonságos:

Egy központi porszívó gyermekekre is biztonságos. Ha véletlenül egy kis darab játékot felszívna, a szívóaljzat mögött elhelyezkedő 90-os ív (görbület) azonnal megakadályozza a játék elnyelődését! Amennyiben egy darabka olyan kicsi, hogy mégis átcúszik, ezt gond nélkül a központi gépből ki lehet venni.



Perfitto TXA



Modell TX1A
Kód CMTX1A

Modell TX2A
Kód CMTX2A

Modell TX3A
Kód CMTX4A

Modell TX4A
Kód CMTX4A



Perfitto TPA Perfitto TP



Modell TP1A
Kód CMTP1A

Modell TP2A
Kód CMTP2A

Modell TP3A
Kód CMTP4A

Modell TP4A
Kód CMTP4A

Technikai információ



MODELL		TX1A	TX2A	TX3A	TX4A	TP1A TP1	TP2A TP2	TP3A TP3	TP4A TP4
Áramellátás	Volt	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Motorteljesítmény	W	1.260	1.600	1.350	1.590	1.260	1.600	1.350	1.590
Szívóteljesítmény	Air Watts	504	653	423	526	504	653	423	526
Térfogatáram	m ³ /h	207	195	161	174	207	195	161	174
Max. nyomás	mmH ₂ O	2.753	3.120	3.395	3.813	2.753	3.120	3.395	3.813
Szűrőbetét felülete	cm ²	4.000	8.200	12.300	12.300	4.000	8.200	12.300	12.300
Szűrőbetét anyaga		Poliészter	Poliészter	Poliészter	Poliészter	Poliészter	Poliészter	Poliészter	Poliészter
Portartály úrtartalma	liter	13,5	13,5	22	22	13,5	13,5	22	22
Magasság	cm	60	90	115	115	60	90	115	115
Átmérő	cm	30	30	34	34	30	30	34	34
Kijelző panel kompatibilitás Kijelző panel(kód. CMT800)		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Wireless kompatibilitás Wireless (kód. CM186)		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
SOFT START finom indítás		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Jobb és bal oldali cső csatlakozás		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Dugaljak max. száma	n°	6	10	18	25	6	10	18	25
Max. takarítható alapterület	m ²	250	400	550	700	250	400	550	700
Legtávolabbi dugalj	m	25	30	40	50	25	30	60	60



Classic TC



Modell TC1
Kód CMTC1

Modell TC2
Kód CMTC2

Modell TC3
Kód CMTC4

Modell TC4
Kód CMTC4



Studio TS



Modell TS1
Kód CMTS1

Modell TS2
Kód CMTS2

Modell TS4
Kód CMTS4

Technikai információ



MODELL		TC1	TC2	TC3	TC4	TS1	TS2	TS4
Áramellátás	Volt	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Motorteljesítmény	W	1.260	1.600	1.350	1.590	1.260	1.600	1.650
Szívóteljesítmény	Air Watts	504	653	423	526	504	653	690
Térfogatáram	m³/h	207	195	161	174	207	195	238
Max. nyomás	mbar	2.753	3.120	3.395	3.813	2.753	3.120	3.270
Szűrőbetét felülete	cm²	4.000	8.200	12.300	12.300	4.000	8.200	12.300
Szűrőbetét anyaga		Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Portatály úrtartalma	liter	13,5	13,5	22	22	13,5	13,5	22
Magasság	cm	60	90	115	115	60	90	115
Átmérő	cm	30	30	34	34	30	30	34
Kijelző panel kompatibilitás Kijelző panel(kód. CMT800)		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Wireless kompatibilitás Wireless (kód. CM186)		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
SOFT START finom indítás		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Jobb és bal oldali cső csatlakozás		Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Dugaljak max. száma	n°	6	10	18	25	6	10	18
Max. takarítható alapterület	m²	250	400	550	700	250	400	550
Legtávolabbi dugalj	m	25	30	40	50	25	30	60

Aljzatok széles választéka



Sirio
"New Air"



Bticino
"Axolute"



Logik
"New Air"



"Square"



"Square"



"Square"



"Square"



"Square"



"Square"



"Square"



"Square"



"Square"



"Vac Pan" Active
fehér



"Vac Pan" Active
fekete



"Vac Pan" Active
fémes szürke



VAC PAN ACTIVE akár komplett
szerelési kitt-ben

Dynamic Control Kijelző PERFETTO TXA, TPA, TP és CLASSIC TC



Dynamic Control Kijelző egyszerű és racionális eszköz, amelynek köszönhetően azonnal tájékoztatja Önt ikonok formájában a porszívó jelenlegi állapotáról.

Kijelző panel STUDIO TS



Kijelző panel, amely tájékoztatja Önt a gép "Szűrőelkoszolódás, Tartály teliettség és Működés" állapotáról.

Kiegészítők széles választéka



Tisztítókészletek

Alap készlet



Profi készlet



Készre szerelt szívótömlők

Központi porszívó szívótömlő (7 és 9 méteres változatban)



TUBO
the advanced
vacuum system.

AERTECNICA
think clean



QB





TUBO


HU QB az első és egyetlen falba süllyeszthető központi porszívó egység, melynek megvalósítását hosszú mérnöki tervező munka előzte meg. Szükségességét a változó vevői igények és az építőiparban, épületgépészetben történt változások indokolják.

TUBÒ
the advanced
vacuum system,

DE TUBÒ ist ein zentralisiertes Staubsaugsystem mit Fußbodenleitungen, Wandsteckdosen und einem Zentralgerät in einem abgetrennten Raum, dem der aufsaugte Staub zugeführt wird, wodurch wiederum die Zirkulation der Bakterien vermieden wird.

ES TUBÒ es un sistema de aspiración de polvo centralizado compuesto por tubos bajo el suelo, tomas de pared y una central de aspiración situada en una habitación separada, hacia la que se conduce el polvo aspirado, evitando la recirculación de bacterias en el aire.

PT TUBÒ é um sistema de aspiração centralizado composto por tubos no pavimento, tomadas na parede e por uma central de aspiração situada num local separado, para o qual é enviado o pó aspirado, evitando a recirculação de bactérias no ar.

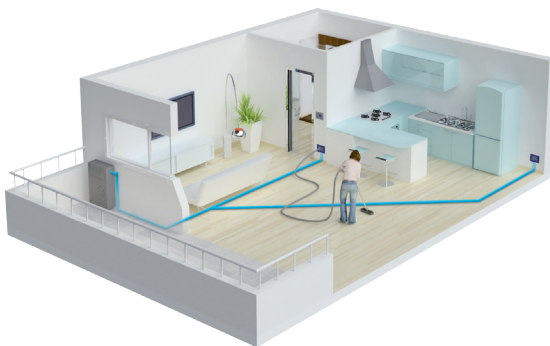

Példa a rejtett QB porszívó telepítésére
Example of a BUILT-IN QB central unit installation
Exemple d'installation centrale QB ENCASTRABLE
Installationsbeispiel Zentralgerät QB zum EINBAU
Ejemplo de instalación de central QB INTEGRADA
Exemplo de instalação central QB de ENCASTRE

Tanúsítványok

Minősítések - Les Certifications

Die Zertifikationen - Las certificaciones- As Certificações





QB falba süllyesztve

QB Encastrable

QB zum Einbau



QB integrada

QB de encastre



Caratteristiche Tecniche	Technical Data	Caracteristiques Techniques	Technische Daten
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Stromversorgung
Potenza motore	Motor power	Puissance moteur	Motorleistung
Potenza aria	Air flow	Débit d'air	Luftdurchsatz
Depressione max.	Max depression	Dépression max.	Unterdruck max.
Cartuccia filtrante	Filter cartridge	Cartouche filtrante	Filterpatrone
Contenitore polvere	Dust container	Bac a poussières	Staubbehälter
Dimensioni cassa ad incasso	Built-in enclosure dimensions	Dimensions cuve encastrable	Maße Einbaugehäuse
Dimensioni cassa a parete	Wall enclosure dimensions	Dimensions cuve murale	Maße Wandgehäuse
Rumorosità	Noise	Niveau de bruit	Schallpegel
N° di prese consigliato	N° sockets advised	Nombre de prises conseillé	Empfohlene Anzahl der Saugsteckdosen
Superficie consigliata	Advised surface	Surface conseillé	Empfohlene Oberfläche

TUBO

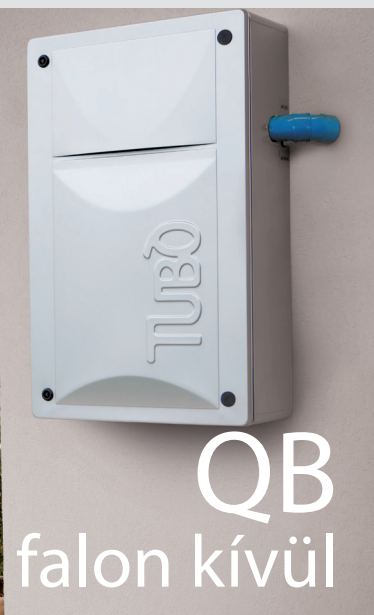

- QB falon kívül
- QB Murale
- QB mit Wandgehäuse
- QB de pared
- QB de parete



Características Técnicas	Technikai Adatok		QB
			Q200
Alimentación	Áramellátás	Volt	230
Potencia motor	Motorteljesítmény	W	1.600
Caudal de aire	Térfogatáram	m³/h	195
Depresión máx.	Max nyomás.	mbar	313
Cartucho filtro	Szűrőbetét felület	cm²	6.500
Contenedor de polvo	Portartály űrtartalma	liter	13
Dimensiones caja de empotrar	Méretek	cm	83,2x54,5x26,1 ¹
Dimensiones caja de pared	Fali doboz méretek	cm	85x52x23,5
Nivel de ruido	Zajszint	db	55,8 ²
Nº de tomas aconsejados	Dugaljak max. száma	nº	8
Superficie aconsejada	Max takarítható alapterület	m²	250



Kívül és Belül

QB Kívül és belül

QB Dedans et dehors

QB Drinnen und draußen

QB Dentro y fuera

QB Dentro e fora

Az új QB kollekcio

Új beépített ház

a1. Szigetelés

Polisztrol lapok csökkentik a külső és a belső hőmérséklet közti különbséget

a2. Süllyesztő doboz

Horganyzott acéllemezéből, 23 cm mély, garantáltan robosztus, kiválóan szigetelt és könnyen telepíthető.

a3. Takarólap

Festhető, horganyzott acél, megfordítható nyílásiránnyal. A levegő közvetlen kivezetésére alkalmas furattal ellátott. A süllyesztődoboz és a takarólap zárodását gumi tömítés biztosítja.

b1. motor tér

motor kabin - compartiment moteur - Motorraum

compartimento del motor - compartimento do motor

b2. Szűrő**


Ovális mosható poliészter szűrőbetét, amely nagy szűrőképességgel rendelkezik

b3. Portartály

Praktikus, könnyen kezelhető, környezetbarát, egyedi kialakítású portartály.

c1. Takaró keret

c2. Takaró ajtó

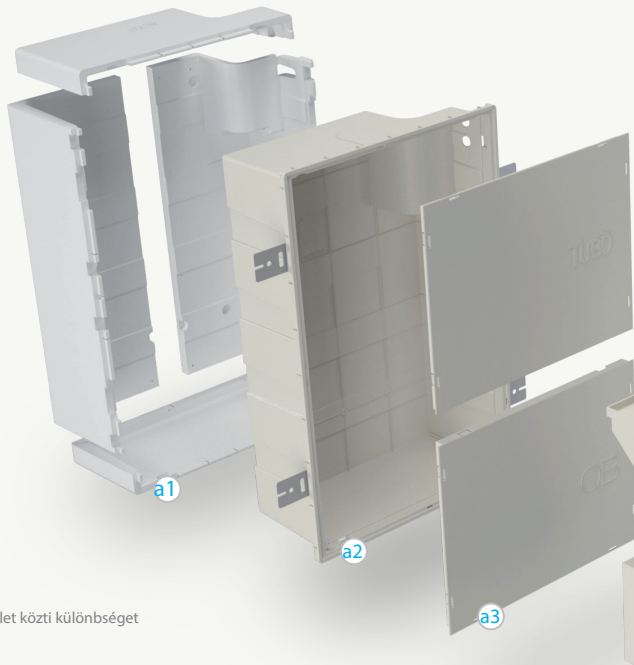


Szabadalmazott szűrő rendszer (b2)

A porszívó tartalmaz egy ciklon kamrát ami egy eliptikus formát alkot melynek közepén van egy poliészter szűrő. használatkor a levegő és a por behatol a ciklonikus kamrába ahol a kialakult centrifugális erőnek köszönhetően külső kamrához tapad így ezáltal a kitolódik a szűrő élettartama

The patented filter system (b2)

It comprises a cyclone chamber in an elliptical cone shape with a polyester filter at its center. When in use, the vacuum air and dust enter the cyclonic chamber and, thanks to the centrifugal force generated, the dust is pressed against the external walls, thus avoiding filter deposits so that maintenance is extremely low.

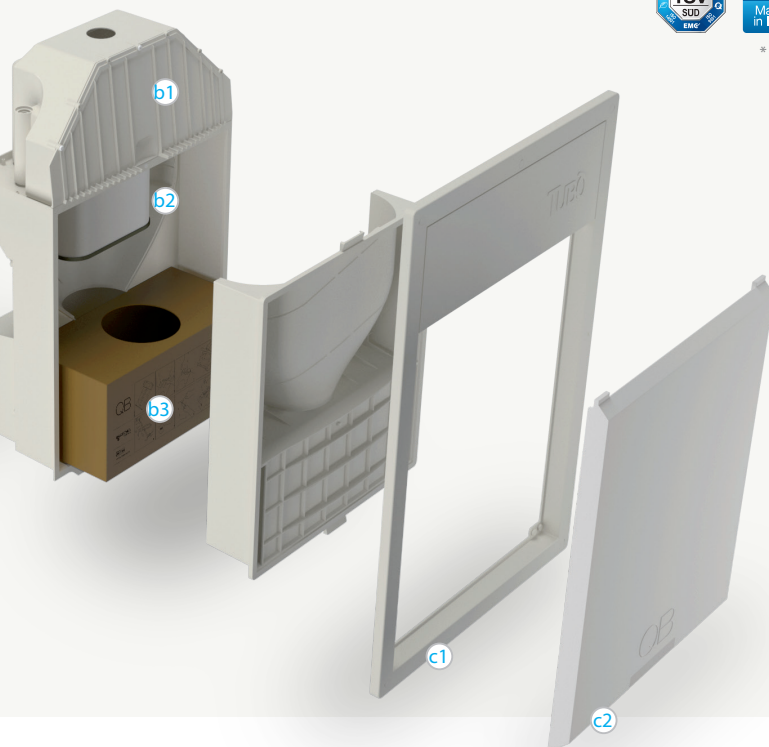

** Patent Pending N°.

Le système de filtrage breveté (b2)

Il est composé d'une chambre cyclonique à hélice conique, avec un filtre en polyester positionné au centre de celle-ci. Pendant l'utilisation, l'air et la poussière aspirée entrent dans la chambre cyclonique et grâce à la force centrifuge qui se crée, la poussière est comprimée contre les parois externes, évitant ainsi de se déposer sur la

Das patentierte Filtersystem (b2)

Das System besteht aus einer Zyklonraum mit konischer Ellipse, in deren Mitte sich ein Polyesterfilter befindet. Während der Nutzung strömen die angesaugten Luft und der Staub in die Zyklonraum und der Staub wird dank der entstehenden Zentrifugalkraft gegen die Außenwände gepresst und lagert sich so nicht auf der Oberfläche des Filters ab, wodurch der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert wird.

El sistema de filtración patentado (b2)

Consta de una cámara ciclónica de elipse cónica, con un filtro de poliéster situado en su centro. Durante el uso, el aire y el polvo aspirado entran en la cámara ciclónica y, gracias a la fuerza centrífuga que se genera, el polvo es comprimido contra las paredes externas, sin depositarse en la superficie del filtro, con lo que se reduce al mínimo el mantenimiento.

O sistema de filtragem patenteado (b2)

É composto por uma câmara ciclônica de elipse cônica, com um filtro de poliéster situado no centro da mesma. Durante a utilização, o ar e o pó aspirados entram na câmara ciclônica e, graças à força centrífuga que se cria, o pó é comprimido contra as paredes externas, evitando o seu depósito na superfície do filtro, limitando assim ao mínimo a manutenção.

Kiegészítők széles választéka



VROOM

Kód. AP286

VROOM tisztító készlet
 Cleaning accessories Kit VROOM
 Kit Brosses et Accessoires VROOM
 Satz Reinigungszubehör VROOM
 Kit accesorios de limpieza VROOM
 Kit acessórios para limpeza VROOM

TUBO

Készre szerelt szívótömlők



Kód. AP234 | AP239



Kód. AP220 | AP225

Tisztító készletek



Kód. AP254

Luxus
készlet
Luxury Kit
Kit Luxury
Satz Luxury
Kit Luxury



Kód. AP244

Standard készlet
Standard Kit
Kit Standard
Satz Standard
Kit Standard
Kit Standard



Kód. AP245

Professional készlet-
Professional Kit
Kit Professional
Satz Professional
Kit Professional
Kit Professional



Kód. AP261

Alap készlet
Base Kit
Kit Base
Satz Base
Kit Base
Kit Base

Fedezze fel a kiegészítők
széles választékát:

Discover the entire range of
accessories and flexible hoses at:
Découvrez toute la gamme des
accessoires et des flexibles sur:

Entdecken Sie die
gesamte Produktreihe der
Zubehörteile und Schläuche
in:

www.aertecnica.com

QB Q200 kiegészítő

Dynamic Control Display

Cod. CMT800



Kijelző panel

Kód. CM8890

Kijelző panel
Kit panneau Remote
Satz Remote-Display
Kit panel Remote
Kit painel Remoto





Aljzatok széles választéka

QB porszívó aljzatok


Quelques Prises d'aspiration Tubò

Einige Saugsteckdosen das System Tubò

Algunas Tomas de aspiración Tubò

Alguns Tomadas de aspiração Tubò

New Air keretek



Sirio New Air



Logik New Air



Square



Prese New Air Touch

New Air Touch aljzat

Prises New Air Touch

Saugsteckdosen New Air Touch

Tomas New Air Touch

Tomadas New Air Touch



Prese Eclettis

Eclettis aljzatok

Prises Eclettis

Saugsteckdosen

Eclettis

Tomas Eclet-



Prese New Air, Bticino Livinglight AIR

New Air, Bticino Livinglight AIR aljzatok

Prises New Air, Bticino Livinglight AIR

Saugsteckdosen New Air, Bticino Livinglight

AIR

Tomas New Air, Bticino Livinglight AIR



Vac PAN - Morzsa elszívó aljzat

Konyha szekrénybe építhető aljzat - skirting boards - Prises pour meubles - plinthes - Saugsteckdose für Möbel -

Tomas para muebles - rodapiés - Tomadas para móveis - rodapé



Tekno Point Partner

AerTECNICA központi porszívó telepítő

8001253



AerTECNICA S.p.A.
Cesena (FC) Italy
info@aerTECNICA.com
www.aerTECNICA.com

HU